



— Diameter: 70[2.76] —
— Height: 25.5[1.0] —

2005 年 9 月带英式插头的调光器上市

规格

- 220 - 240 V 交流, 50/60 Hz
- 最大容量为 300W, 最小瓦数为 40W
- 适用于白炽灯和主路电压卤素灯负载
- 通过 CE 认证
- 颜色精确一致
- 自动复位热过载保护
- 短路保护
- 雷击浪涌保护 (6kV, 200A)
- 10 年断电记忆
- 电压调节

特点

- 用流行式样的调光器很方便地对台灯或落地灯进行控制
- 绿色 LED 指示灯指示灯光的亮度
- 记忆最近的灯光亮度
- 灯光柔和地淡开 / 淡关
- 两次叩按至全亮
- 即插即用 C 不需要接线
- 配用白炽灯泡 (230/240V)


选择调光器

下面是一个根据所需要的功能和款式订购 Solina™ 调光器的示例。

Solina	S }	SNPI-30SB-NAW-E
电子 公母插头	N } P }	
白炽灯 (INC)/ 主路电压卤素灯 (MVH)	I }	
容量	30(300W) }	
Schuko 插头 英式插头 欧式插头	S } U } C }	
挂式泡罩包装 盒式包装	H } B }	
面板样式不适用	N }	
颜色 北极白色 (AW) 云母色 (MC) 纯粉红色 (PP)	AW }	
安装说明书所使 用的语言 中文 (C) 荷兰语 (D) 英语 (E) 法语 (F) 德语 (G) 意大利语 (I) 西班牙语 / 葡萄牙语 (S)	E }	

安装

将台灯插入 Solina 公母插头。
将台灯调光器插入任何标准墙壁插座。

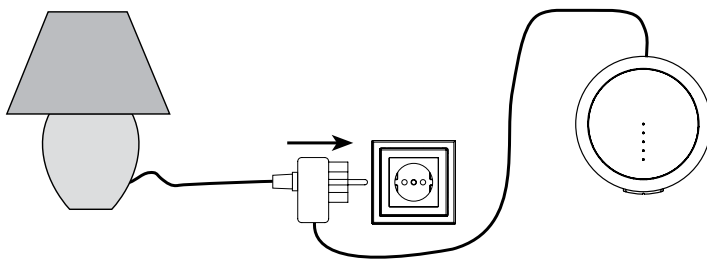

颜色选项



北极白色 (AW)




云母色 (MC)



纯粉红色 (PP)

Solina 台灯调光器

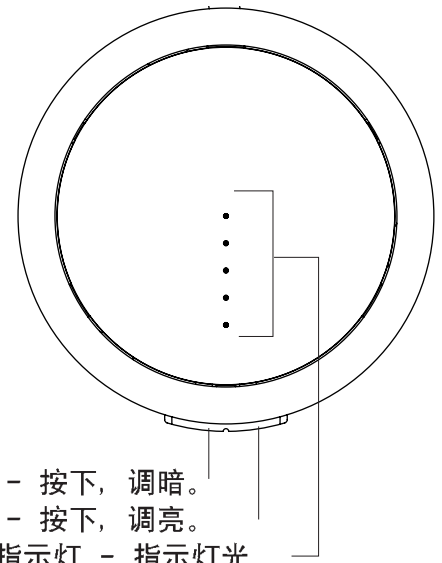

减弱 - 按下, 调暗。
增强 - 按下, 调亮。
LED 指示灯 - 指示灯光
的亮度, 或在调光器关闭时
发出淡淡的光。

基本操作

调光器关闭时叩按一次 - 灯光平稳调亮至预设亮度。
调光器接通时叩按一次 - 灯光平稳调暗至关闭。
叩按两次 - 灯光迅速调至全亮度。

高级功能

延时淡关 - 按下并按住, 启动延时淡关。

 **LUTRON**
LIGHTING CONTROLS

Lutron Electronics Co., Inc.
©09/2005 Lutron Electronics Co., Inc.
www.lutron.com/asia
P/N 367-1035/CH